

Automatische Zusatzverriegelung für Toranlagen Typ AZV-04




Die Zusatzverriegelung wurde entwickelt um elektrisch betriebene Tore (Sektionaltore, Hubtore, Drehflügel-tore) wirkungsvoll abzusichern und gleichzeitig deren Funktionalität in vollem Umfang zu erhalten. Diese Zusatzverriegelung ist mit nahezu allen Torsteuerungen moderner Bauart kompatibel und ermöglicht dadurch eine einfache Nachrüstung bestehender Anlagen.

Auch für manuell bediente Tore kann die Zusatzverriegelung eingesetzt werden um so die Objektsicherheit zu erhöhen.

Der robuste Stahlriegel mit 20 mm Durchmesser und 70 mm Hub stellt eine wirkungsvolle Barriere für unberechtigte Öffnungsversuche dar.

Im Notfall (Stromausfall etc.) kann nach Öffnung des Deckels der Riegel manuell entriegelt werden.

Anschlusswert	Spannung 230V/50 Hz, Leistung: 40 W	
Antriebssteuerung	Motorsteuerung	MST 01
	<u>Betriebslogiken:</u>	Automatikbetrieb A1
	<u>Steuereingänge:</u>	für Impulsgeber, Positionsschalter
	<u>Steuerausgänge:</u>	für Toransteuerung
	<u>Sicherheit:</u>	einstellbare Überlastabschaltung
	<u>Sicherheitseingänge:</u>	Sicherheitsstop
	<u>Einschaltdauer:</u>	100%
	<u>Leuchtdioden:</u>	für die Eingangs und Betriebsanzeige
Bremung	Antriebsabbremung programmiert	
Kraftübertragung	Elektromotor mit selbsthemmendem Spindeltrieb, Notentriegelung über Entriegelungsring	
Riegelgeschwindigkeit	20 mm/s	
Riegelhub	70 mm	
Riegeldurchmesser	20 mm	
Endlagen	Wegbegrenzung über Mikroschalter	

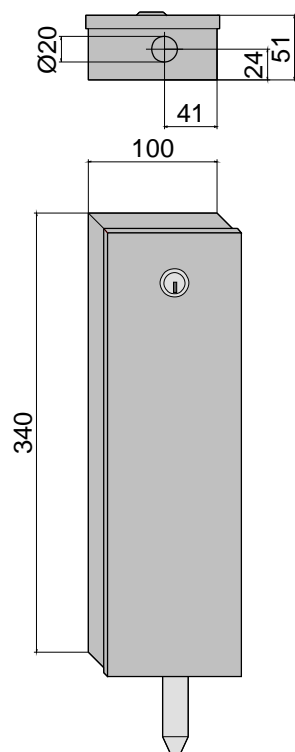


Hauptabmessungen


Zubehör



Anschweißgrundplatte

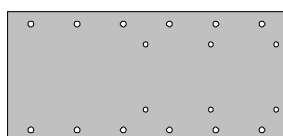

Anschraubgrundplatte



Bodeneinriegelplatte

